

DÆK TIL LASTVOGNE OG BUSSE





OM GOODRIDE

Producenten bag Goodride, ZC Rubber, blev etableret i 1958 og er i dag en af verdens største dækfabrikanter med salg til det globale marked indenfor stort set alle rullende segmenter, såsom personvogne, varevogne, lastbiler/busser, landbrug, cykler og motorcykler.

Virksomheden investerer løbende i produktions- og testfaciliteter i bl.a. Tyskland, USA, Thailand, Japan og der udvikles løbende nye dækmønstre til at imødekomme de regionale behov fra transportsektoren

INDHOLD

OM GOODRIDE

Goodride er et internationalt dækmærke med et sortiment, der er tilpasset forskellige kørselsbehov. Dækkene importeres og distribueres af NDI Group.

Med Goodride er der fokus på en stærk driftsøkonomi uden at gå på kompromis med sikkerhed og komfort.

LANGDISTANCE OG REGIONAL TRANSPORT



SIDE 4

LANGDISTANCE OG REGIONAL TRANSPORT



SIDE 5-6

REGIONAL TRANSPORT



SIDE 7-8

ENTREPRENØRKØRSEL



SIDE 9

VINTERKØRSEL



SIDE 10

TEKNISK INFORMATION

Mønsteropskæring
Tekniske specifikationer
Dækdimensioner
Fælge / Boltcentrering
Lufttryk
Hastigheds- og belastningsindeks

SIDE 11-20

NYHEDER PÅ LANGDISTANCE OG REGIONAL TRANSPORT

- Hybridkoncept til langdistance og regional anvendelse
- Driftsikkert og maksimalt kilometertal
- Forbedret vejgreb velegnet til varierende kørselsforhold



MultiNavi S1

- Effektiv dræning af vand under våde forhold
- Lavt støjniveau
- Enestående vejgreb på våde og kolde veje



DIMENSION	LI/SI
22.5 "	
315/70R22.5	156/150 L
295/80 R 22.5	154/149 M
315/80 R 22.5	154/151 M [156/151 L]
385/55R22.5 (ny)	158 L [160K]



MultiDrive D1

- Højt kilometertal
- Enestående trækraft på både våde og tørre veje
- Design minimerer ujævn slitage



DIMENSION	LI/SI
22.5 "	
315/70 R 22.5	154/150 L
295/80 R 22.5	152/149 M
315/80 R 22.5	156/153 L [154/151 M]



MultiAp T1

- Modvirker stikskader og revner
- Højt kilometertal
- Mindre brændstofforbrug



DIMENSION	LI/SI
22.5 "	
385/55 R 22.5	160 K [158 L]
385/65 R 22.5	160 K [158 L]

LANGDISTANCE OG REGIONAL TRANSPORT

- Til kørsel på gode og stabile vejforhold
- Mindre brændstofforbrug og behagelig kørsel
- Højt kilometertal



CR976A

- Enestående vejgreb
- Højt kilometertal
- Til forhjul og trailer



DIMENSION	LI/SI
22.5 "	
385/65 R 22.5	158 L [160 K]
255/70 R 22.5	140/137 M
275/70 R 22.5	148/145 M
295/80 R 22.5	154/149 M



CR966

- Enestående vejgreb
- Minimeret skulder-slitage
- Højt kilometertal



DIMENSION	LI/SI
22.5 "	
385/55 R 22.5	160 K [158 L]
295/60 R 22.5	150/147 L
315/60 R 22.5	152/148 M



Multidrive D2 [CM335]

- Enestående ydeevne og lang levetid
- Forbedret trækkraft og vejgreb i skiftende vejrforhold.
- God kilometerøkonomi



DIMENSION	LI/SI
22.5 "	
295/60 R 22.5	150/147 K
315/60 R 22.5	152/148 M
315/70 R 22.5	154/150 L
315/80 R 22.5	154/151 M [156/150 L]



NYHED

Multiap Z1

- Stærkt økonomidæk til både for- og traileraksel
- Godt vejgreb på våde og kolde veje.
- Mønsterdesign forebygger stiksskader og dækrevner over tid



DIMENSION	LI/SI
22.5 "	
295/80R 22.5	152/149M
315/70R 22.5	156/150L
315/80R 22.5	154/151 M [156/153L]
385/55R 22.5	160K [158L]
385/65R25.5	160K

LANGDISTANCE OG REGIONAL TRANSPORT



AT555

- Slidstærkt
- Højt kilometertal
- Reduceret rullemodstand og forbedret brændstoføkonomi



DIMENSION	LI/SI
19.5 "	
435/50R19.5	160 J [156 K]



AT556

- Slidstærkt
- Højt kilometertal
- Reduceret rullemodstand og forbedret brændstoføkonomi



DIMENSION	LI/SI
19.5 "	
445/45 R 19.5	160 J [156 K]



CR931

- Slidstærkt
- Enestående stabilitet
- God dæklevetid



DIMENSION	LI/SI
22.5 "	
425/65 R 22.5	165 K
445/65 R 22.5	169 K

REGIONAL TRANSPORT

- Kortere kørsler med hyppig bremsning, acceleration, kurvekørsel og sving
- Forbedret vejgreb med maksimalt kilometertal på varierende vejforhold
- God ydeevne og modstandsdygtighed mod stikskader

NYHED


GSR+1

- Udviklet for optimeret vejgreb og præcis styrekontrol
- Effektivt vejgreb i vådt føre
- Jævn slitage



DIMENSION

LI/SI

17.5 "

245/70R17.5	136/134M
205/75R17.5	124/122M[126/124G]
215/75R17.5	128/126M
225/75R17.5	129/127M
235/75R17.5	132/130M

19.5 "

245/70R19.5	136/134M
265/70R19.5	140/138M
285/70R19.5	146/144M



GDR+1

- Bred og robust slidbane med stor mønsterdybde
- Enestående trækraft på tørre og våde veje.
- Jævn slitage og lang dæklevetid.



DIMENSION

LI/SI

17.5 "

245/70 R 17.5	136/134 M
205/75 R 17.5	124/122 M
215/75 R 17.5	128/126 M
225/75 R 17.5	129/127 M
235/75 R 17.5	132/130 M

19.5 "

245/70 R 19.5	136/134 M
265/70 R 19.5	140/138 M

REGIONAL TRANSPORT



GTX1

- Enestående kapacitet til tung last og gode vejforhold.
- Minimeret opvarmning ved høj hastighed og tung last.



DIMENSION	LI/SI
17.5 "	
205/65 R 17.5	129/127 K [132/132 F]
215/75 R 17.5	135/133 J
235/75 R 17.5	143/141 J [144/144 F]
245/70 R 17.5	143/141 J [146/146 F]
19.5 "	
245/70 R 19.5	141/140 J
265/70 R 19.5	143/141 L
285/70 R 19.5	150/148 J



CR960A

- Til alle hjulpositioner
- Jævn slitage og effektiv dræning af vand
- Effektiv trækraft og manøvrering under våde forhold



DIMENSION	LI/SI
17.5 "	
215/75 R 17.5	135/133 J
235/75 R 17.5	132/130 M
235/75 R 17.5	143/141 J
19.5 "	
225/70 R 19.5	128/126 M
245/70 R 19.5	136/134 M
265/70 R 19.5	143/141 J
285/70 R 19.5	146/144 K
22.5 "	
315/70 R 22.5	156/150 L
315/80 R 22.5	154/151 M [156/150 L]

ENTREPRENØRKØRSEL

- Anvendes både til vej- og terrænkørsel
- Til tung last og med enestående holdbarhed
- Særlig beskyttelse mod skader forårsaget af dårlige vejforhold



**SupGuard M1
(AT557)**

- Til alle hjulpositioner
- Fremragende vejgreb ved både vej- og terrænkørsel
- Lang levetid



DIMENSION	LI/SI
22.5 "	
385/65 R 22.5	160 K (158 L)
425/65 R 22.5	165 K
445/65 R 22.5	169 K



**SupTrac X1
(MD777)**

- Robust dækmønster
- Ekstra trækraft på veje og i terræn
- Modstand mod stikskader



DIMENSION	LI/SI
22.5 "	
295/80 R 22.5	152/149 K
315/80 R 22.5	154/151 L (156/150 K)


VINTERKØRSEL

- Udelukkende beregnet til vinterbrug
- Ekstraordinær trækraft på sne- og isglatte overflader



**IceGuard N1
(NS785)**

- Tætskårne lameller gør dækket selvrensende
- God ydeevne
- Ekstra trækraft ved sne- og isglatte veje



DIMENSION	LI/SI
22.5 "	
315/70 R 22.5	154/150 K [152/148 L]
315/80 R 22.5 *	154/151 M [156/153 L]
315/55R22.5 [ny]	160K
385/65R22.5 [ny]	1610K



**IceTrac N2
(ND783)**

- Ekstra trækraft uden at gå på kompromis med dækkets levetid
- God ydeevne
- Ekstra trækraft ved sne- og isglatte veje



DIMENSION	LI/SI
22.5 "	
315/70 R 22.5	154/150 K [152/148 L]
315/80 R 22.5 *	156/153 K [154/151 L]

MØNSTEROPSKÆRING

MultiNavi S1

Nyt
mønster



Mønster
70% slidt



Mønster efter
opskæring



DIMENSION	DYBDE	BREDDE
22.5 "		
315/70 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
295/80 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
315/80 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
385/55 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

MultiDrive D1

Nyt
mønster



Mønster
70% slidt



Mønster efter
opskæring



DIMENSION	DYBDE	BREDDE
22.5 "		
315/70 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
295/80 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
315/80 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

MultiAp T1

Nyt
mønster



Mønster
70% slidt



Mønster efter
opskæring



DIMENSION	DYBDE	BREDDE
22.5 "		
385/55 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
385/65 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

CR976A

Nyt
mønster



Mønster
70% slidt



Mønster efter
opskæring



DIMENSION	DYBDE	BREDDE
22.5 "		
385/65 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
255/70 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
275/70 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
295/80 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

CR966

Nyt
mønster



Mønster
70% slidt



Mønster efter
opskæring



DIMENSION	DYBDE	BREDDE
22.5 "		
385/55 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
295/60 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
315/60 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

Multidrive D2 (CM335)

Nyt
mønster




Mønster
70% slidt



Mønster efter
opskæring



DIMENSION	DYBDE	BREDDE
22.5 "		
295/60 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
315/60 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
315/70 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
315/80 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

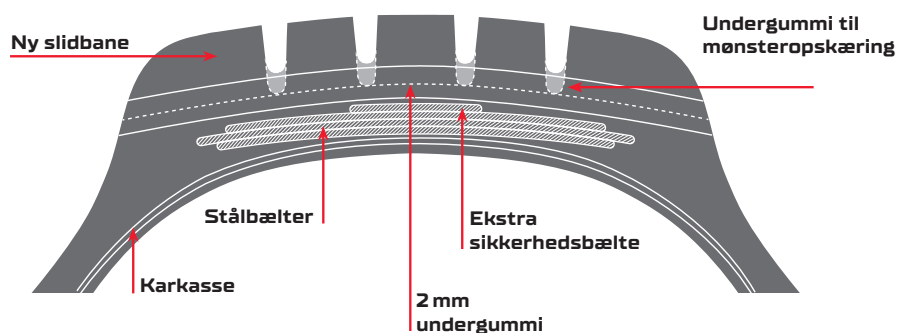

MØNSTEROPSKÆRING

AT555

Nyt
mønster



Mønster
70% slidt



Mønster efter
opskæring



DIMENSION	DYBDE	BREDDE
19.5 "		
435/50 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm

AT556

Nyt
mønster



Mønster
70% slidt



Mønster efter
opskæring



DIMENSION	DYBDE	BREDDE
19.5 "		
445/45 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm

CR931

Nyt
mønster



Mønster
70% slidt



Mønster efter
opskæring



DIMENSION	DYBDE	BREDDE
22.5 "		
425/65 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
445/65 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

GSR+1

Nyt
mønster



Mønster
70% slidt



Mønster efter
opskæring



DIMENSION	DYBDE	BREDDE
17.5 "		
245/70 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
205/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
215/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
225/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
235/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
19.5 "		
245/70 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm
265/70 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm
285/70 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm

GDR+1

Nyt
mønster



Mønster
70% slidt



Mønster efter
opskæring



DIMENSION	DYBDE	BREDDE
17.5 "		
245/70 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
205/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
215/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
225/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
235/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
19.5 "		
245/70 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm
265/70 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm

GTX1

Nyt
mønster



Mønster
70% slidt




Mønster efter
opskæring



DIMENSION	DYBDE	BREDDE
17.5 "		
205/65 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
215/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
235/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
245/70 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
19.5 "		
245/70 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm
265/70 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm
285/70 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm

GR960A

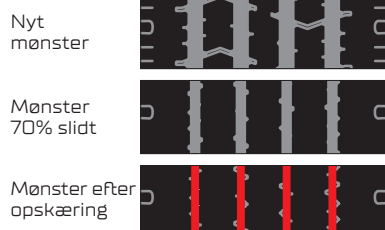

DIMENSION	DYBDE	BREDDE
-----------	-------	--------

17.5 "

215/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
235/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm
235/75 R 17.5	2,0 mm	7,0 mm


19.5 "

225/70 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm
245/70 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm
265/70 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm
285/70 R 19.5	2,0 mm	7,0 mm

22.5 "

315/70 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
315/80 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

SupGuard M1 (AT557)

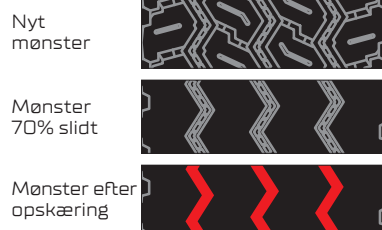

DIMENSION	DYBDE	BREDDE
-----------	-------	--------

22.5 "

385/65 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
425/65 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
445/65 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

SupTrac X1 (MD777)




DIMENSION	DYBDE	BREDDE
-----------	-------	--------

22.5 "

295/80 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
315/80 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

IceGuard N1 (NS785)

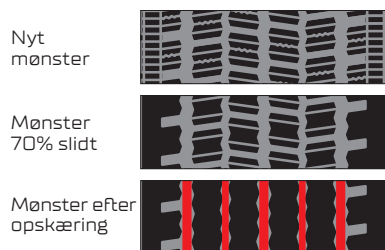


DIMENSION	DYBDE	BREDDE
-----------	-------	--------

22.5 "

315/70 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
315/80 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
385/55 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
385/65 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

IceTrac N2 (ND783)

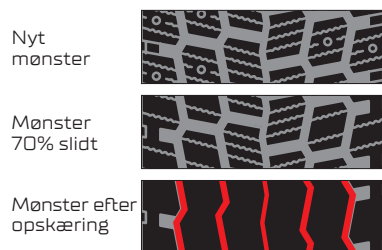


DIMENSION	DYBDE	BREDDE
-----------	-------	--------

22.5 "

315/70 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
315/80 R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

MultiAp Z1

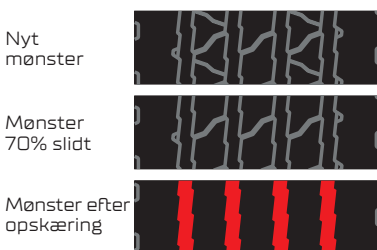

DIMENSION	DYBDE	BREDDE
-----------	-------	--------

22.5 "

295/80R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
315/70R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
315/80R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
385/55R 22.5	2,0 mm	7,0 mm
385/65R 22.5	2,0 mm	7,0 mm

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

BESKRIVELSE		EU DÆKLABEL				STANDARDFÆLG	DIAMETER (mm)	SEKTIONS- BREDE (mm)	MAKS. BÆREEVNE VED KORREKT DÆKTRYK			
									SINGLE-MONTERING		TVILLING-MONTERING	
DIMENSION	MØNSTER	LR/PR	LI/SI	M+S	3PMFS				(lbs)	[kPa]	(kg)	[psi]
175 "												
205/65 R 175	GTX1	J/18	129/127 K [132/132 F]	JA		D	C	B	71	120	600	711
245/70 R 175	GSR+1	H/16	136/134 M	JA	JA	D	D	B	72	130	675	789
	GDR+1	H/16	136/134 M	JA	JA	E	D	B	74	150	675	789
205/75 R 175	GSR+1	G/14	124/122M [126/124G]	JA	JA	D	D	B	72	120	600	753
	GDR+1	C/14	124/122 M	JA	JA	E	D	B	74	150	600	753
215/75 R 175	GSR+1	C/14	128/126 M	JA	JA	D	D	B	72	130	600	767
	GDR+1	C/14	128/126 M	JA	JA	E	D	B	74	150	600	767
	GTX1	H/16	135/133 J	JA		D	C	B	71	120	600	767
	CR960A	H/16	135/133 J	JA		E	B	B	71	125	600	767
225/75 R 175	GSR+1	C/14	129/127 M	JA	JA	D	D	B	72	130	675	783
	GDR+1	C/14	129/127 M	JA	JA	E	D	B	74	160	675	783
235/75 R 175	GSR+1	C/14	132/130 M	JA	JA	D	D	B	72	140	675	797
	GDR+1	C/14	132/130 M	JA	JA	D	B	B	71	160	675	797
	GTX1	H/16	143/141 J [144/144 F]	JA		D	C	B	71	120	675	797
	CR960A	C/14	135/133 J	JA		D	B	B	71	133	675	797
245/70 R 175	CR960A	H/16	143/141 J	JA		D	C	B	71	133	675	797
	GTX1	J/18	143/141 J [146/146 F]	JA		D	C	B	71	120	750	789
195 "												
445/45 R 195	AT556	L/20	160 J [156 K]	JA		C	C	B	72	143	1500	895
435/50 R 195	AT555	L/20	160 J [156 K]	JA		C	C	B	72	135	1400	951
	CR960A	C/14	128/126 M	JA		D	C	B	71	130	675	811
245/70 R 195	GSR+1	H/16	136/134 M	JA	JA	D	D	B	72	130	750	839
	GDR+1	H/16	136/134 M	JA	JA	E	C	B	74	150	750	839
	GTX1	J/18	141/140 J	JA		C	C	B	71	120	750	839
	CR960A	H/16	136/134 M	JA		D	C	B	71	130	750	839
265/70 R 195	GSR+1	H/16	140/138 M	JA	JA	D	D	B	72	130	750	867
	GDR+1	H/16	140/138 M	JA	JA	E	C	B	74	160	750	867
	GTX1	J/18	143/141 J	JA		C	C	B	71	120	750	867
	CR960A	J/18	143/141 J	JA		D	C	B	73	140	750	867
285/70 R 195	GSR+1	H/16	146/144 M	JA	JA	D	D	B	72	130	825	895
	GTX1	J/18	150/148 J	JA		C	C	B	72	120	825	895
	CR960A	H/16	146/144 K	JA		D	C	B	71	145	825	895
				JA		D	C	B	71	145	825	895

BESKRIVELSE		EU DÆKLABEL								MAKS. BÆREEVNE VED KORREKT DÆKTRYK												
DIMENSION	MØNSTER	LR/PR	LI/SI	M+S	3PMFS					MØNSTERDYBDE (mm)	STANDARDFÆLG	DIAMETER (mm)	SEKTIONS- BREDDER (mm)		SINGLE-MONTERING (kg) (lbs) (kPa) (psi)				TVILLING-MONTERING (kg) (lbs) (kPa) (psi)			
													(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)		
22.5 "																						
385/55 R 22.5	MultiAp T1	L/20	160 K (158 L)	JA	JA	D	C	B	71	15.0	12.25	992	386	4500	9920	900	130	-	-	-	-	
	MultiNavi S1	L/20	160 K (158 L)	JA	JA	C	B	B	75	14.0	12.25	996	386	4500	9920	900	130	-	-	-	-	
	MultiAp Z1	L/20	160 K (158 L)	JA	JA	C	B	B	72	15.0	12.25	992	386	4500	9920	900	130	-	-	-	-	
	IceGuard N1 (N5785)	L/20	160 K (158 L)	JA	JA	C	B	B	72	15.0	12.25	992	386	4500	9920	900	130	-	-	-	-	
295/60 R 22.5	CR966	L/20	160 K (158 L)	JA	JA	C	B	B	72	15.0	12.25	996	386	4500	9920	900	130	-	-	-	-	
	CR966	J/18	150/147 L	JA	JA	C	B	B	72	15.0	9.00	926	292	3350	7390	900	131	3075	6780	900	131	
	MultiDrive D2 (CM335)	J/18	150/147 K	JA	JA	E	C	B	74	19.0	9.00	926	292	3350	7390	900	131	3075	6780	900	131	
	CR966	J/18	152/148 M	JA	JA	D	B	B	72	15.0	9.75	950	313	3550	7830	900	130	3150	6940	900	130	
385/65 R 22.5	MultiDrive D2 (CM335)	L/20	152/148 M	JA	JA	E	C	B	74	18.0	9.75	950	313	3550	7830	900	130	3150	6940	900	130	
	MultiAp T1	L/20	160 K (158 L)	JA	JA	D	C	B	71	15.0	11.75	1072	389	4500	9920	900	130	-	-	-	-	
	MultiAp Z1	L/20	160 K	JA	JA	C	C	B	73	13.5	11.75	1072	389	4500	9920	900	130	-	-	-	-	
	IceGuard N1 (N5785)	L/20	160 K	JA	JA	D	B	B	75	16.0	11.75	1072	389	4500	9920	900	130	-	-	-	-	
425/65 R 22.5	CR976A	L/20	165	JA	JA	C	C	B	73	16.0	11.75	1072	389	4500	9920	900	130	-	-	-	-	
	SupGuard M1 (AT557)	L/20	165 K (158L)	JA	JA	D	C	B	72	18.0	11.75	1072	389	4500	9920	900	130	-	-	-	-	
	CR931	L/20	165 K	JA	JA	C	B	B	73	15.0	12.25	1124	430	5150	11340	830	120	-	-	-	-	
	SupGuard M1 (AT557)	L/20	165 K	JA	JA	D	C	B	73	18.0	12.25	1124	430	5150	11340	830	120	-	-	-	-	
445/65 R 22.5	CR931	L/20	165 K	JA	JA	C	B	B	73	15.0	13.00	1150	444	5800	12775	900	130	-	-	-	-	
	SupGuard M1 (AT557)	L/20	169 K	JA	JA	D	C	B	73	18.0	13.00	1150	444	5800	12775	900	130	-	-	-	-	
	CR976A	H/16	140/137M	JA	JA	D	C	B	73	14.5	7.50	930	255	2500	5510	830	120	2300	5070	830	120	
	CR976A	H/16	148/145M	JA	JA	D	C	B	73	14.0	8.25	958	276	3150	6940	900	130	2900	6395	900	130	
315/70 R 22.5	MultiNavi S1	L/20	156/150 L	JA	JA	D	C	B	74	15.0	9.00	1014	312	4000	8820	900	130	3350	7390	900	130	
	MultiDrive D1	J/18	154/150 L	JA	JA	D	B	B	74	19.0	9.00	1020	312	3750	8270	900	130	3350	7390	900	130	
	MultiAp Z1	L/20	156/150 L	JA	JA	C	C	B	73	13.5	9.00	1014	312	4000	8820	900	130	3350	7390	900	130	
	MultiDrive D2 (CM335)	L/20	154/150 L	JA	JA	E	C	B	74	18.0	9.00	1020	312	3750	8270	900	130	3350	7390	900	130	
295/80 R 22.5	CR960A	L/20	154/150 K (152/148 L)	JA	JA	E	C	B	75	18.0	9.00	1076	312	3750	8250	900	130	3350	7390	900	130	
	IceGuard N1 (N5785)	L/20	156/150 K (152/148 L)	JA	JA	E	C	B	73	17.0	9.00	1020	312	4000	8820	900	130	3350	7390	900	130	
	IceTrac N2 (ND783)	L/20	154/150 K (152/148 L)	JA	JA	E	C	B	76	19.0	9.00	1020	312	3750	8250	900	130	3350	7390	900	130	
	MultiNavi S1	J/18	154/149 M	JA	JA	D	C	B	74	15.0	9.00	1014	312	4000	8820	900	130	3350	7390	900	130	
315/80 R 22.5	MultiDrive D1	J/18	152/149 M	JA	JA	D	B	B	74	20.0	9.00	1044	298	3550	7830	900	131	3250	7160	900	131	
	MultiAp Z1	J/18	152/149 M	JA	JA	C	C	B	73	14.0	9.00	1044	298	3550	7830	900	131	3250	7160	900	131	
	CR976A	J/18	154/149 K	JA	JA	C	C	B	75	18.0	9.00	1076	312	3750	8250	900	130	3350	7390	900	130	
	SupTrac X1 (MD777)	J/18	152/149 K	JA	JA	E	B	B	73	15.0	9.00	1044	298	3550	7830	900	131	3250	7160	900	131	
315/80 R 22.5	MultiNavi S1	J/18	154/151 M (156/153 L)	JA	JA	D	C	B	74	16.0	9.00	1076	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120	
	MultiAp Z1	J/18	154/151 M (156/153 L)	JA	JA	C	C	B	73	14.0	9.00	1076	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120	
	MultiDrive D1	J/18	156/1513 L (154/151 M)	JA	JA	D	B	B	74	21.0	9.00	1082	312	4000	8820	850	123	3650	8050	850	123	
	MultiDrive D2 (CM335)	J/18	154/151 M (156/150 L)	JA	JA	E	B	B	74	20.6	9.00	1082	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120	
315/80 R 22.5	CR960A	J/18	154/151 M (156/150 L)	JA	JA	E	C	B	71	15.0	9.00	1076	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120	
	SupTrac X1 (MD777)	J/18	154/151 L (156/150 K)	JA	JA	E	B	B	74	23.0	9.00	1076	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120	
	IceGuard N1 (N5785)	J/18	154/151 M (156/153 L)	JA	JA	E	C	B	73	18.0	9.00	1076	312	3750	8270	830	120	3450	7610	830	120	
	IceTrac N2 (ND783)	J/18	156/1513 L (154/151 M)	JA	JA	E	C	B	76	21.0	9.00	1082	312	4000	8820	850	123	3650	8050	850	123	



FÆLG- & DÆKKOMBINATIONER

FÆLG-DIMENSION	ANBEFALET DÆKKDIMENSION						
17.5 "							
6.00X17.5	205/75R17.5	215/75R17.5					
6.75X17.5	225/75R17.5	235/75R17.5					
19.5 "							
7.50X19.5	245/70R19.5	265/70R19.5					
14.00X19.5	445/65R19.5	435/50R19.5					
22.5 "							
7.50X22.5	10R22.5	275/70R22.5					
8.25X22.5	11R22.5	12R22.5	275/70R22.5	295/80R22.5			
9.00X22.5	12R22.5	305/70R22.5	315/70R22.5	295/60R22.5	315/60R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5
11.75X22.5	385/65R22.5	385/55R22.5					
13.00X22.5	425/65R22.5						

FÆLGE

DIMENSION	BORING	OFFSET	BOLTHULS-FORM/TYPE	VENTIL-PLACERING*	BELASTNING
17.5 "					
6.00X17.5	10-176-225	ET123	M22DS36 BMZ		2.725 kg
6.75X17.5	10-176-225	ET128.5	M22 (Ø26) MZ		2.725 kg
19.5 "					
7.50X19.5	8-221-275	ET142	M22 (Ø26) MZ		2.800 kg
7.50X19.5	8-221-275	ET139	M22 (Ø26) MZ	ALV	2.860 kg
22.5 "					
7.50X22.5	10-281-335	ET149	M22 (Ø26) MZ	ALV	3.000 kg
8.25X22.5	10-281-335	ET152	M22DS36 BMZ	ALV	3.550 kg
9.00X22.5	10-281-335	ET162	M22 (Ø26) MZ	ALV	4.000 kg
11.75X22.5	10-281-335	ET120	M22 (Ø26) MZ	ALV	4.500 kg
11.75X22.5	10-281-335	ET135.5	M22 (Ø26) MZ	ALV	4.500 kg
11.75X22.5	10-281-335	ETO	M22DS36 BMZ	ALV	4.500 kg
11.75X22.5	10-281-335	ETO	M22DS36 BMZ	ALV	4.500 kg
11.75X22.5	10-281-335	ET120	M22 (Ø26) MZ	ALV	4.500 kg
11.75X22.5	10-281-335	ETO	M22ES36 BMZ	ALV	5.000 kg
13.00X22.5	10-281-335	ETO	M22DS36 BMZ	ALV	5.150 kg

*ALV = Fælge med udvendigt ventilhul er beregnet til køretøjer med skivebremser, men kan også bruges på køretøjer med tromlebremser.

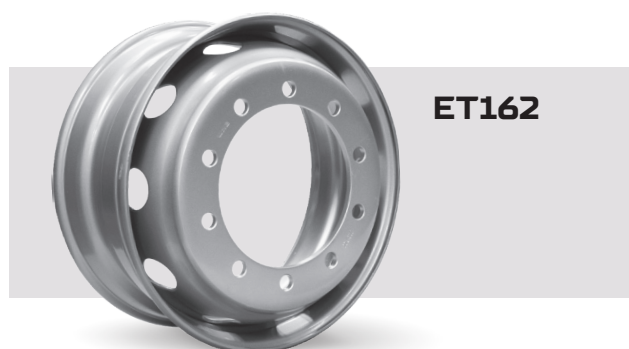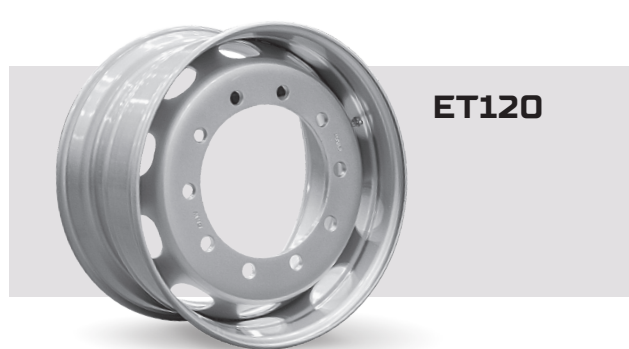

BOLTCENTRERING

Boltcentrering (BZ)


Boltcentrering betyder, at fælgen centreres af kugle- eller kegleformede fjederskiver. Fælgen kan ikke anvendes til navcentrering.

Midtercentrering (MZ)

Midtercentrering betyder, at fælgen centreres af navet, og at bolthullerne er cylindriske. Fælgen kan ikke anvendes til boltcentrering.

Bolt-/Midtercentrering (BMZ)

Bolt- og midtercentrering betyder, at fælgen er fremstillet til midtercentrering, men den har også kugle- eller kegleformede bolthuller.

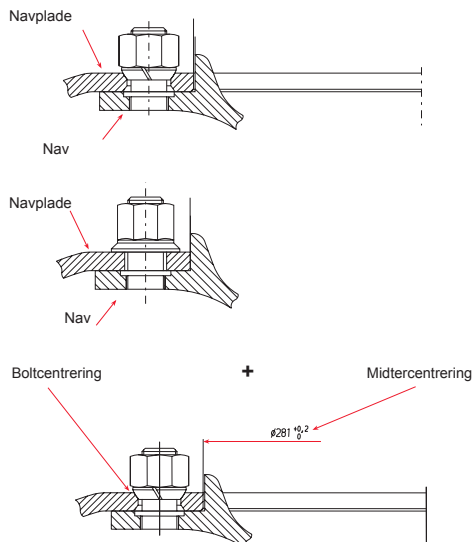


BOLTHULSBESKRIVELSE IHT. EUWA

EUWA= Association of European wheel Manufacturers


M	22				Bolthul u/konus
M	22	I	S	36	Kugle eller kegleforsækning
B		E	C	80°	
		D			
					Kuglediameter (mm) Keglevinkel (grader)
					S = Kugle (spherical) C = Kegle (conical)
					Undersækning I = Indvendig (inside) E = Udvendig (external) D = Begge sider (double side)
					Boltdiameter
					M = Bolt-/midtercentrering B = Boltcentrering




M22




M22IS36



B18DS32



B23EC80



M23DC80

LUFTTRYK

OMREGNINGSTABEL - LUFTTRYK

BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	PSI
0.1	1	0.9	13	4.5	65	8.5	123
0.2	3	1.0	15	5.0	73	9.0	131
0.3	4	1.5	22	5.5	80	9.5	138
0.4	6	2.0	29	6.0	87	10.0	145
0.5	7	2.5	36	6.5	94	10.5	152
0.6	9	3.0	44	7.0	102		
0.7	10	3.5	51	7.5	109		
0.8	12	4.0	58	8.0	116		

ANBEFALET LUFTTRYK I 22.5" LASTVOGNSDÆK

Fordæk 125-130 PSI

Trækdæk 120-125 PSI

Boogiedæk 125-130 PSI

Trailerdæk 130 PSI

Manglende lufttryk	=	Reduceret dæklevetid	+	Forøget brændstofforbrug
-10%		-13%		2%
-15%		-19%		3%
-20%		-26%		4%
-25%		-39%		5%
-30%		-52%		6%
-40%		-66%		8%

Gør "tjek af lufttryk" til en fast rutine og husk også jævnligt at efterspænde hjulmøtrikkerne.
Se "maks. lufttryk" på siden af dækket og kontroller altid lufttrykket, når dækket er koldt!

HASTIGHEDSINDEKS

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N
5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140

BELASTNING SINDEKS

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
40	140	80	450	120	1400	160	4500	200	14000	240	45000
41	145	81	462	121	1450	161	4625	201	14500	241	46250
42	150	82	475	122	1500	162	4750	202	15000	242	47500
43	155	83	487	123	1550	163	4875	203	15500	243	48750
44	160	84	500	124	1600	164	5000	204	16000	244	50000
45	165	85	515	125	1650	165	5150	205	16500	245	51000
46	170	86	530	126	1700	166	5300	206	17000	246	53000
47	175	87	545	127	1750	167	5450	207	17500	247	54500
48	180	88	560	128	1800	168	5600	208	18000	248	56000
49	185	89	580	129	1850	169	5800	209	18500	249	58000
50	190	90	600	130	1900	170	6000	210	19000	250	60000
51	195	91	615	131	1950	171	6150	211	19500	251	61500
52	200	92	630	132	2000	172	6300	212	20000	252	63000
53	206	93	650	133	2060	173	6500	213	20500	253	65000
54	212	94	670	134	2120	174	6700	214	21200	254	67000
55	218	95	690	135	2180	175	6900	215	21800	255	69000
56	224	96	710	136	2240	176	7100	216	22400	256	71000
57	230	97	730	137	2300	177	7300	217	23000	257	73000
58	236	98	750	138	2360	178	7500	218	23600	258	75000
59	243	99	775	139	2430	179	7750	219	24300	259	77500
60	250	100	800	140	2500	180	8000	220	25000	260	80000
61	257	101	825	141	2575	181	8250	221	25750	261	82500
62	265	102	850	142	2650	182	8500	222	26500	262	85000
63	272	103	875	143	2725	183	8750	223	27250	263	87500
64	280	104	900	144	2800	184	9000	224	28000	264	90000
65	290	105	925	145	2900	185	9250	225	29000	265	92500
66	300	106	950	146	3000	186	9500	226	30000	266	96000
67	307	107	975	147	3075	187	9750	227	30750	267	97500
68	315	108	1000	148	3150	188	10000	228	31500	268	100000
69	325	109	1030	149	3250	189	10300	229	32500	269	103000
70	335	110	1060	150	3350	190	10600	230	33500	270	106000
71	345	111	1090	151	3450	191	10900	231	34500	271	109000
72	355	112	1120	152	3550	192	11200	232	35500	272	112000
73	365	113	1150	153	3650	193	11500	233	36500	273	115000
74	375	114	1180	154	3750	194	11800	234	37500	274	118000
75	387	115	1215	155	3875	195	12150	235	38750	275	121000
76	400	116	1250	156	4000	196	12500	236	40000	276	125000
77	412	117	1285	157	4125	197	12850	237	41250	277	128000
78	425	118	1320	158	4250	198	13200	238	42500	278	132500
79	437	119	1360	159	4375	199	13600	239	43750	279	136000

GOODRIDE[®]

PERFORMANCE TYRES



[illegible]

[illegible]

NDI Group A/S

NDI Group A/S er nordens førende leverandør af dæk, fælge og hjul. Vores mål er at hjælpe vores kunder med at holde forretningen kørende ved at tilbyde et stort og attraktivt udvalg af dækløsninger.

Vi har 50 års erfaring i dækbranchen og har gennem tiden oparbejdet en stor viden om dæk gennem vores forretningsområder, der dækker alt fra logistik, distribution samt montering af dæk, fælge og hjul til rådgivning, regummiering af dæk samt produktion af tvillinghjul til traktorer.

NDI Group A/S er også eksperter i logistik og distribution, og vi stræber altid efter at tilbyde den hurtigste og billigste løsning. Med vores egen flåde af varevogne og lastbiler har vi mulighed for at levere op til to gange om dagen og samarbejder desuden med førende internationale transportvirksomheder, hvilket sikrer den bedst mulige og mest bekvemme fragtløsning for kunderne.

Vores produktsortiment spænder bredt over mange brands, prissegmenter og dækstørrelser. Vi tilbyder til lastvogne blandt andet brands som Hankook, Matador, Goodride og vores eget slidbanemærke Euroband. Vi har knap en halv million dæk på lager og rådgiver gerne vores kunder, så vi kan hjælpe med at finde den bedste og sikreste løsning til deres individuelle transportbehov.

NDI Group A/S er en 100% privatejet virksomhed, der udover hovedkontoret samt flere afdelinger i Danmark, har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland.

